


新発売!

内在遮音FDP シャオンA^{エース}

排水管の遮音性能を追及した結果、新たな製品が誕生。

その名は「シャオンA^{エース}」。新時代の幕開け。

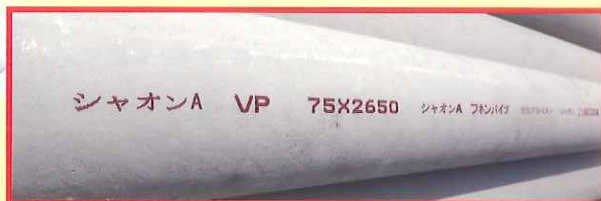

- 内在遮音FDP「シャオンA」識別方法
本体印字が「赤色」

- 高性能の遮音素材(音ふうじ)を耐火被覆と組合せ
高性能を維持し、**大幅なコストダウン**を達成



\\ここがPOINT!\\



- 5層構造による高性能
塩ビ管VPに吸音ウレタンフォーム+遮音シート、
空気層+耐火被覆の5層構造
高性能を維持したまま、生産性を向上させたことで、
大幅なコストダウンに成功

- 立て管及び**横引き配管でも性能を維持**
技能レベルに影響されない性能を確保

\\ここがPOINT!\\



- 吸音材にウレタンフォームを採用したことで
横引き配管でも素材形状が保たれ高性能を維持
また吸音材・遮音シートはリサイクル材を採用
環境にやさしいECO(エコ)製品です
- 継手は性能維持のため、フネン遮音システムNを
採用。組合せによる認定・評価は取得済

\\ここがPOINT!\\

安心・安全・信頼の耐火二層管

We Keep exploration.

私たちは探究し続けます

内在遮音FDP シャオンAの特長



●優れた遮音性能


弊社最高クラスの性能を実現!

戸建用「音ふうじ」と「耐火二層管」がタッグを組んだことで、遮音性・耐火性・防露性・耐食性・耐震性・経済性を発揮。

SIMPLE IS BEST!

※弊社実験タワーでの測定結果であり、保証値ではありません。


●PB12.5ミリを隔てた居室側に測定 ●暗騒音:約20dBA ●負荷流量:3L/S

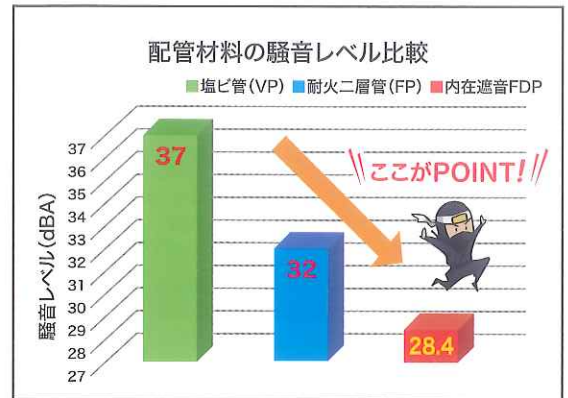


●安定した品質

配管と同時に遮音施工も完成

現場での遮音施工が不要のため、工期短縮に貢献。また遮音素材はメーカー装着することにより安定した遮音性能が確保されます。

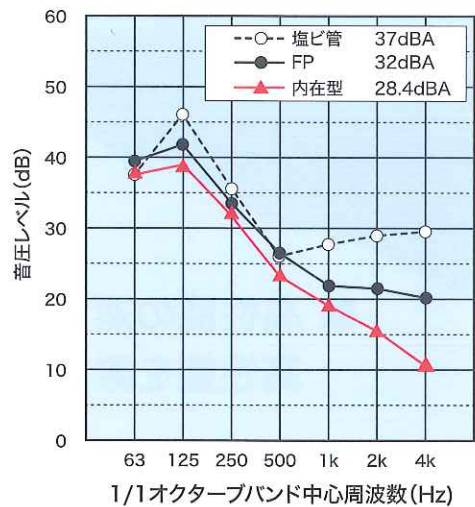

■規格・寸法

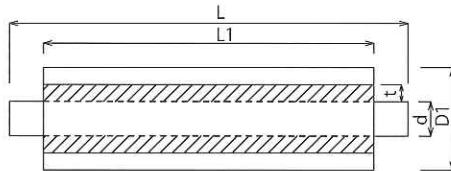

品名	規格	塩ビ管 (VP)		遮音材 厚みt	繊維混入モルタル管		挿入寸法 mm	重量 kg
		外径d	長さL		外径D1	長さL1		
FP-NSP	75×2650	89	2,730	6.0	115	2,650	40	16.5
	100×2650	114	2,750	6.0	142	2,650	50	22.0

■価格

ここがPOINT!!

品名	規格	定価 (円)	備考
FP-NSP	75 × 2650	13,500	
	100 × 2650	16,000	

- FP-NSAの支持バンドについては、フネン遮音システムNと同一品で対応可能です。
- パイプは従来のフネンパイプと同様に切断することが可能です。

- 国土交通大臣認定 取得済
- 日本消防設備安全センター性能認定 取得済



フネンクロス株式会社

本社・東京営業所 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-8 ☎ 03-5911-4080 静岡営業所 〒422-8032 静岡県静岡市駿河区有東1-6-15 ☎ 054-289-4651
 札幌営業所 〒060-0052 北海道札幌市中央区南二条東1-1-11 ☎ 011-222-1031 名古屋営業所 〒452-0811 愛知県名古屋市中区砂原町347 ☎ 052-509-0591
 仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4-3-15 ☎ 022-390-4121 大阪営業所 〒550-0004 大阪府大阪市西区鞠本町1-8-2 ☎ 06-6446-2071
 西関東営業所 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢1-10-12 ☎ 04-2945-3618 岡山営業所 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中168-114 ☎ 086-246-8618
 東関東営業所 〒340-0003 埼玉県草加市稲荷3-27-12 ☎ 048-936-2061 福岡営業所 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町1-16 ☎ 092-262-5031
 横浜営業所 〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町993 ☎ 045-948-3090 秩父工場 (ISO9001認証工場): 埼玉県秩父市

URL <http://www.funen.co.jp>

本文中の製品写真は印刷のため、実物と色が異なる場合があります。また、本カタログに記載の内容は改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。