

平成26年度版 クボタ 鋳鉄製 排水集合管 建 値 表

〈当建値表に消費税は含まれておりません。〉

【お問い合わせは】

クボタシーアイ株式会社 設備・プラント営業部 （株式会社クボタ 産業機材営業部は、クボタシーアイ株式会社
設備・プラント営業部と平成25年6月1日より統合しました。）

排水集合管ホームページ／<http://drain.kubota.co.jp> **E-mailアドレス**／kbt_g.drainpipe@kubota.com

西日本エリア
（近畿・北陸地区） 本 社 〒556-8601 大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号 TEL 06(6648)2265 FAX 06(6648)2735
（東海地区） 中部支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル3階 TEL 052(564)5021 FAX 052(564)5101
（中国・四国・九州・沖縄地区） 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前三丁目2番8号 住友生命博多ビル5階 TEL 092(473)2472 FAX 092(473)2422
東日本エリア
（関東・東北・甲信越地区） 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草二丁目6番7号 マティビル4階 TEL 03(5246)7897 FAX 03(5246)7891
（北海道地区） 北海道支店 〒060-0003 札幌市中央区北三条西三丁目1番44号 札幌富士ビル6階 TEL 011(214)3170 FAX 011(214)6292

- 本建値表に記載の各商品をご使用の際には、必ず商品毎のカタログ・技術マニュアル等の内容をご確認の上、正しくご使用ください。
- 記載の内容は、製品の改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の価格は、消費税を含んでおりません。
- 製作期間又は工期内に、エネルギー事情その他の急変に依る諸条件の著しい変動が生じる場合は、御協議の上契約金額の更改を御願い申し上げます。

販売特約店

1 段枝モデル



4SL・4SLT
⇒P3~4



4SLII-**-0
4SLTII-**-0
⇒P5~6



3SL
⇒P7

4CL
⇒P8



4HF・5HF
⇒P9~10

2 段枝モデル



4SLII・4SLTII
⇒P11~12



4SLTG・4SLTGII
⇒P13



4SF
⇒P14

特殊仕様集合管



最上階用
4SVT・3SV
⇒P17~18

最下階専用
4SRシリーズ
⇒P19~21

更新対応集合管
⇒P22

脚部ベンド



Lベンド
⇒P23

支持金具
⇒P24

クボタイカシリーズ



カンペイ君・カンペイ立て管
⇒P25

シンドカット関連商品
⇒P25

鋳鉄管、QM継手、排水ヘッダ



鋳鉄管、QM継手、排水ヘッダ
⇒P27~30

目次

排水集合管、関連商品

集合管機種指定の方法、機種指定の例 1

1 段枝モデル

4SL・4SLT 3

4SL(T)II-**-0 5

3SL 7

4CL 8

4HF・5HF 9

2 段枝モデル

4SLII・4SLTII 11

4SLTG・4SLTGII 13

4SF 14

2 段枝モデル P 寸法対応表 15

最上階用特殊仕様集合管

4SVT 17

3SV 18

最下階専用集合管

4SR・4SRT 19

4SRTG 21

更新対応集合管(1 段枝モデル、2 段枝モデル、QM ユニオン継手) 22

L ベンド 23

支持金具(集合管用支持金具、L ベンド用支持金具) 24

クボタイカシリーズ(カンペイ君、カンペイ立て管ほか) 25

シンドカット(シンドカット巻、ロックウールシート、エヌシーマットほか) 25

関連商品(集合管用止水栓、L パック、シール滑剤、タッチアップ塗料ほか) 26

枝管接続用異形管(排水ヘッダ、カラーサニタリーベンド、カラーVS管) 27

差込み形RJ管(直管、異形管) 28

QM 継手(QM-CO、QM-COW、QM-COT、QM-45Bほか) 29

メカニカル形1 種管(直管、継ぎ輪) 29

排水用鋳鉄管関連商品(押し輪・ゴム輪・ボルトナット、CO 部品ほか) 30

<参考掲載>クボタシーアイパイプ設計積算価格表

カラーパイプ、カラーDV 継手 33

スマート掃除口継手、透明DV 継手 34

HTパイプ(耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管)・継手 35

水道用高密度ポリエチレンパイプ・継手 36

水道用透明継手 38

消火用ポリエチレンパイプ・継手 39

貯水機能付防災ヘッダー「貯めてるソー」 40

■ 集合管機種指定の方法

下記①～③をそれぞれ選定し、「－（ハイフン）」で繋いで表記します。

① 集合管の型式

カタログ、技術マニュアル、本建値表P3～P22に記載の内容より集合管の型式を選定します。
なお、各集合管の型式の最初の数字は、立て管径を表しています。

3 = 立て管径75
4 = 立て管径100
5 = 立て管径125

②-1 枝管のタイプとサイズ

P3～P22の各集合管のバリエーションより、枝管のタイプと各枝管のサイズを選定します。
枝管は集合管の上から見て、時計の0時の位置を基準に、時計回りに表記します。

<枝管タイプ>



<枝管サイズ>

1	通常枝50	6	Z枝75	O(ゼロ)	枝管なし	R1	エルボ枝50右回り
2	通常枝65	7	U枝75	L1	エルボ枝50左回り	R2	エルボ枝65右回り
3	通常枝75			L2	エルボ枝65左回り	R3	エルボ枝75右回り
4	通常枝100	8	Z枝100 (注:4SVT専用。通気管用)	L3	エルボ枝75左回り	P	掃除口(φ74)

- ・1枝の場合は枝を0時に、2枝の場合は0時と3時、または0時と6時に、3枝の場合は0時と3時と6時の位置に配置します。3枝+掃除口の場合、9時の位置を掃除口とします。
- ・180度2方向の場合、0時に配置する優先順位は、左回りのエルボ枝(L)、通常枝(サイズ小さい順)、Z枝、U枝、掃除口、右回りのエルボ枝(R)、の順となります。
- ・枝管なしの場合、「4SL-Q-W」のように表記します。掃除口がある場合、枝管タイプの前に「-CO」を入れます。掃除口のない場合、「4SL-CO-P-W」のように表記します。
- ・Z枝の場合、「4SL-Z6-P110」のように、枝管タイプの後にP寸法(「P110」または「P140」)を入れます。(指定の無い場合はP140。3SVと4SVTはP寸法指定不要)
- ・1枝+掃除口の場合は枝タイプの後を3桁(「A3P」でなく「A3PO」など)、90度2枝+掃除口の場合は枝タイプの後を4桁(「C23P」でなく「C23PO」など)として表記します。
- ・特別な例外として、90度2方向で右回りのエルボ枝(R)がある場合、枝を3時と6時に位置するよう配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-JOR23-S)
- ・特別な例外として、90度2方向で時計回りに掃除口→枝の順の場合、掃除口を3時、枝を6時に配置し、0時の枝なし(O)から表記します。(例:4SL-CO-AOP3-W)

②-2 2段枝モデルの下部枝管のタイプとサイズ

2段枝モデルの集合管の場合、下部枝管のタイプとサイズを選定します。
下部枝管の読み始めの位置は、上部枝管の0時の位置と揃え、枝タイプの後を4桁で表記します(例:「A1000」)。
なお、下部枝管なしの場合、「O(ゼロ)」と表記します。


②-3 2段枝モデルのP寸法

2段枝モデルの集合管の、上部枝管の管芯から下部枝管の管底までの距離(P寸法)を指定します。(次ページ参照)

- * 4SF形集合管では、枝管の有無にかかわらずP寸法の指定が必要です。
- * P寸法の対応範囲については、P15をご参照ください。
- * 上部枝管が複数ある場合、P寸法が最も大きくなる上部枝管を基準としてください。

③ 下部スタイル

集合管の下部スタイルを指定します。




足伸ばしが必要な場合、「-S」「-W」「-WKP」の後に「+100」のように足伸ばしの寸法を指定します。(足切りは「[-50mm)」のように表記)

■ 集合管機種指定の例


4SL - C32 - W

- ① 集合管は4SL形(立て管径100)
② 枝管は90度2枝(Cタイプ)
集合管の上から見て、0時の位置に通常枝75(3)、3時の位置に通常枝65(2)
③ 集合管の下部は両受けスタイル(W)

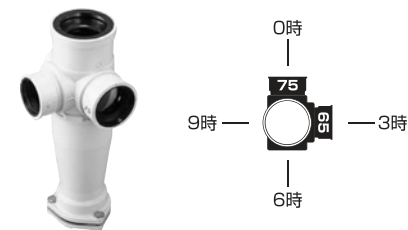

4SLII - A3 - A0200 - P320 - S

- ① 集合管は4SLII形(立て管径100)
②-1 上部枝管は1枝(Aタイプ)。上から見て、0時の位置に通常枝75(3)
②-2 下部枝管は1枝(Aタイプ)
上部枝管と0時の位置を揃えると、3時の位置に通常枝65(2)があるので、0時の位置から読み始めて「A0200」と表記
②-3 上部枝管芯と下部枝管底の距離(P寸法)は320mm
③ 集合管の下部は片受けスタイル(S)

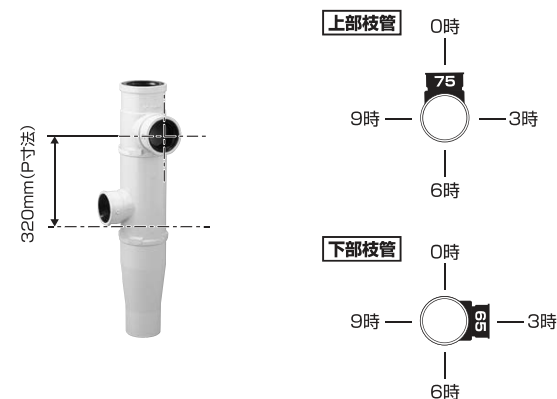

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL(T)Ⅱ-＊-0 中高層向けロングタイプ

減速継手などと呼ばれることも

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

・4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100、中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで		Aタイプ (1枝)		Bタイプ (180度2枝)		Cタイプ (90度2枝)		Dタイプ (3枝)		ゼロタイプ (枝なし)		Zタイプ (Z形段違い枝あり)	
		44,000		50,000		50,000		56,000		41,000		57,000	
		62,000		68,000		68,000		74,000		56,000		75,000	
S:鉄製管(RJ+メカ)、カンベイレ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		4SLⅡ-＊-0 (有効長 S:745 W:705)		4SLTⅡ-＊-0 (有効長 S:865 W:825)									
S (片受け) W (両受け)		44,000		50,000		50,000		56,000		41,000		57,000	
		62,000		68,000		68,000		74,000		56,000		75,000	
S:鉄製管(RJ+メカ)、カンベイレ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用		4SLⅡ-＊-0 : 標準品 4SLTⅡ-＊-0 : 受注品		受注品		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)		特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)		オプション		オプション対応	
受注区分		納期		原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります)		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間	
標準品		受注品		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間	
受注品		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間	
特注品		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間	
オプション		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間		受注後生産対応。納期約2週間	
対向枝へ汚水流入のおそれ													
上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください													
シール滑剤Ⅱ 600cc缶 (約100口分) 4,400													
オプション		WKP(カンベイレ君)		4SLⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300		4SLⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300		4SLⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300		4SLⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300		4SLⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300 4SLTⅡ-＊-0 : 集合管本体価格 +12,300	
オプション		シンドカット巻		集合管本体価格 +15,000(4SLⅡ-＊-0のみ対応可)		集合管本体価格 +15,000(4SLⅡ-＊-0のみ対応可)		集合管本体価格 +15,000(4SLⅡ-＊-0のみ対応可)		集合管本体価格 +15,000(4SLⅡ-＊-0のみ対応可)		集合管本体価格 +15,000(4SLⅡ-＊-0のみ対応可)	
特注品		足伸ばし +100		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500	
特注品		SUSボルトナット		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500		集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500	

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SL(T)Ⅱ-＊-0 中高層向けロングタイプ

4SL/4SLTのロングタイプ。 ・厚肉スラブや浮かせ配管に。 ・立て管径100、中高層向け。 WC/UT/K :30階規模まで WC+UT :17階規模まで WC+UT+K :14階規模まで		Uタイプ (上向き枝あり)		Jタイプ (エルボ枝あり)		掃除口 (CO) 付					
	4SLⅡ-＊-0 (有効長 S:745 W:705)	57,000	63,000	69,000	51,000	57,000	70,000	46,000	52,000	58,000	64,000
	4SLTⅡ-＊-0 (有効長 S:865 W:825)	75,000	81,000	87,000	69,000	75,000	88,000	64,000	70,000	76,000	82,000
S:鉄製管 (RJ+メカ)、カンベイレ立て管用 W:塩ビライニング鋼管、耐火二層管用											
	受注品										
	特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)										
	特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)										
	オプション対応										
	納期										
	受注後生産対応。納期約2週間										
	受注後生産対応。納期約2週間。 受注に、配管形態等の事前確認が必要な場合があります のでご注意ください。(※)										
	集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、 2週間+1週間+納期約3週間										
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)										
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)										
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)										
	枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)										
対向枝への汚水流入対策											
U枝と便器の接続には P管をお使いください											
対向枝への汚水流入対策											

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

3SL 中低層向け

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Uタイプ (上向き枝あり)	Jタイプ (エルボ枝あり)	掃除口(CO)付	
・立て管径75。 ・中低層のキッチン単独、ユーティリティ系系統向け。 ・雑排水専用。(注:大便秘結不可) K :15階規模まで UT :8階規模まで									通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ
		28,000	34,000	34,000	40,000	22,000	47,000	35,000	30,000	42,000
3SL (有効長 S:460 W:420)						0				
S:鉄鉄管(RJ・メカ)用 W:塩ビラインング鋼管、耐火二層管										
標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応										
受注区分 標準品 受注品 特注品 オプション 対応										
納期 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注後生産対応。納期約2週間 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間										
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)										
上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください。 シール滑剤Ⅱ 600cc缶 (約100口分) 4,400										
オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,500										
オプション シンドカット巻 集合管本体価格 +8,600 足伸ばし +80 +160 集合管本体価格 +2,750(Sスタイル) +5,500(Wスタイル) 集合管本体価格 +5,500(Sスタイル) +11,000(Wスタイル)										
特注品 SUSボルトナット 集合管本体(Wスタイル)価格 +1,500										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4CL 中低層向け

コンパクト & コストダウン

		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)
・スラブ厚180mm以下に対応のコンパクトモデル。 ・立て管径100。 ・10階以下の立て管規模に対応。 WC/UT/K :10階規模まで WC+UT :10階規模まで WC+UT+K :10階規模まで						
		20,000	25,000	25,000	30,000	18,000
4CL (有効長 S:400 W:330)		32,000	38,000	38,000	44,000	27,000
S:鉄鉄管(RJ・メカ)、カンベイ立管用 W:塩ビラインング鋼管、耐火二層管						
標準品 受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション オプション対応						
受注区分 標準品 受注品 特注品 オプション 対応						
納期 原則、在庫を保有。(在庫の状況や交通事情により、納期がかかる場合があります) 受注後生産対応。納期約2週間 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間						
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)						
上部立て管受け口の接合には、シール滑剤をお使いください。 シール滑剤Ⅱ 600cc缶 (約100口分) 4,400						
オプション WKP(カンペイ君) 集合管本体価格 +4,800						
オプション シンドカット巻 (対応なし)						
特注品 足伸ばし (対応なし)						
特注品 SUSボルトナット (対応なし)						

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4HF・5HF 超高層向け

・超高層向け。立て管径100/125。			Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い枝あり)		
系統	4HF	5HF								
WC/K	60階規模まで	60階規模まで								
WC+UT	40階規模まで	60階規模まで								
WC+UT+K	30階規模まで	60階規模まで								
S (片受け)	W (両受け)	4HF (有効長 S:590 W:550)	36,500	42,500	42,500	48,500	31,500	49,500	55,500	61,500

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル

・2段枝モデル、段違いの汚雑枝管の接続に。 ・立て管径100、中高層向け。 WC+UT :14階規模まで WC+UT+K:12階規模まで ・P寸法の対応範囲については、P15参照。		上部枝Aタイプ			
		下部枝 Aタイプ	下部枝 Bタイプ	下部枝 Cタイプ	下部枝 Dタイプ
S W (片受け) (両受け) 4SLII (有効長 S:745 W:705) 4SLTII (有効長 S:865 W:825)		51,000	57,000	57,000	63,000
		68,000	74,000	74,000	80,000
S: 鋳鉄管 (RJ+メカ)、カンベイ立て管用 W: 塩ビライニング鋼管、耐火二層管用 受注品 特注 特注品 特注品※ オプション 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり) オプション対応		50 65 75 A○→A1000 A○→A0001 A○→B1010 A○→B0101 A○→C1100 A○→C0110 A○→C0011 A○→C1001 A○→D★▲★0 A○→D03▲3 50 65 75 A○→A2000 A○→A0002 A○→B1020 A○→B0102 A○→C1200 A○→C0120 A○→C0012 A○→C1002 A○→D0★▲★ A○→D★03▲★ 50 65 75 A○→A3000 A○→A0003 A○→B2010 A○→B0201 A○→C1300 A○→C0130 A○→C0013 A○→C1003 A○→D★0★▲★ A○→D30★▲★ 50 65 75 A○→A0100 A○→B2020 A○→B0202 A○→C2100 A○→C0210 A○→C0021 A○→C2001 A○→D★▲★★ A○→D030▲★ 50 65 75 A○→A0200 A○→B1030 A○→B0103 A○→C2200 A○→C0220 A○→C0022 A○→C2002 A○→D★0★▲30 A○→D▲▲03 50 65 75 A○→A0300 A○→B2030 A○→B0203 A○→C2300 A○→C0230 A○→C0023 A○→C2003 A○→D3▲★0 A○→D▲03▲★ 50 65 75 A○→A0010 A○→B3010 A○→B0301 A○→C3100 A○→C0310 A○→C0031 A○→C3001 A○→D3▲30 A○→D▲0303 50 65 75 A○→A0020 A○→B3020 A○→B0302 A○→C3200 A○→C0320 A○→C0032 A○→C3002 A○→D0★▲3 50 65 75 A○→A0030 A○→B3030 A○→B0303 A○→C3300 A○→C0330 A○→C0033 A○→C3003 A○→D03▲★			
オプション WKP (カンベイ君) 立て管: 塩ビ管、耐火二層管 横枝管: 塩ビ管 集合管本体価格 +4,800					
オプション シンドカット巻 4SLII P180~210 本体価格 +12,300 P220~260 本体価格 +10,600 P270以上 本体価格 +9,800 4SLTII P300~330 本体価格 +12,300 P340~380 本体価格 +10,600 P390以上 本体価格 +9,800					
特注品 足伸ばし +100 集合管本体価格 +15,000 (4SLIIのみ対応可)					
特注品 SUSボルトナット 集合管本体 (Wスタイル) 価格 +1,500					

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SLII・4SLTII 中高層向け2段枝モデル

上部枝のみはP5~6参照		上部枝Bタイプ	上部枝Cタイプ	上部枝Dタイプ	上部枝なし (0)	上部CO (P)
特注品		特注品★	特注品	特注品★	特注品	特注品
下部枝Aタイプ		4SLII	56,000	56,000	62,000	47,000
4SLTII		80,000	80,000	86,000	62,000	70,000
下部枝Bタイプ		4SLII	62,000	62,000	68,000	53,000
4SLTII		86,000	86,000	92,000	68,000	76,000
下部枝Cタイプ		4SLII	62,000	62,000	68,000	53,000
4SLTII		86,000	86,000	92,000	68,000	76,000
下部枝Dタイプ		4SLII	68,000	68,000	74,000	59,000
4SLTII		92,000	92,000	98,000	74,000	82,000

P寸法の対応範囲については、P15参照。		P寸法が不足の場合に、Z枝のP寸法もご指定ください。(P110またはP140) 品名例) 4SLTII-Z6-P140-A0200-P500-S		上下の枝管が対向で製作不可の場合に	
上部枝BタイプがNGの場合に	上部枝Zタイプ	上部枝Z対向	上部枝Uタイプ	上部枝U対向	上部枝Jタイプ
特注品	特注品	特注品	特注品	特注品	特注品
下部枝Aタイプ		4SLII	64,000	83,000	64,000
4SLTII		81,000	106,000	81,000	106,000
下部枝Bタイプ		4SLII	70,000	89,000	70,000
4SLTII		87,000	112,000	87,000	112,000
下部枝Cタイプ		4SLII	70,000	89,000	70,000
4SLTII		87,000	112,000	87,000	112,000
下部枝Dタイプ		4SLII	76,000	95,000	76,000
4SLTII		93,000	118,000	93,000	118,000

4SLTG・4SLTGII 中高層向け2段枝モデル


上下の枝管が同方向、または対向する場合に

2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。 ・立て管径100、中高層向け WC+UT・14階規模まで WC+UT+K・12階規模まで ・P寸法の対応範囲については、P15参照。 P寸法をご指定ください (10mmピッチ)		上部枝Aタイプ		上部枝Jタイプ 特注品		上部枝Bタイプ 特注品
		下部枝Aタイプ	下部枝Bタイプ	下部枝Aタイプ	下部枝Bタイプ	下部枝Aタイプ
4SLTG (有効長 S:580 W:540) S (片受け) W (両受け)		53,000	59,000	60,000	66,000	59,000
4SLTGII (有効長 S:865 W:825)		74,000	80,000	81,000	87,000	80,000
S: 鋼鉄管 (R・J・メカ)、カンペイ立て管用 W: 塩ビラインング鋼管、耐火二層管用						

2段枝モデルP寸法対応表

4SLII, 4SLTII, 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTG												
	上枝50			上枝65			上枝75 (上部COのみ)			上枝100		
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75
P80	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P90	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P100	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P110	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P120	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P150	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P160	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P170				TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P180	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●	II ●△	II ●	II ●	II ●△			
P190	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●			
P200	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●			
P210	II	II	II	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●			
P220	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P230	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P240	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P250	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P260	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P270	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P280	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P290	II	II	II	II	II	II	II	II	II			
P300	II, TII	II, TII	II, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	II			
P310	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II, TII	II, TII			
P320	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII			
P330	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII			
P340	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P350	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P360	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P370	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P380	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P390	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII			
P430	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×			
P440	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×			
P450	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×			
P460												
P470												
P480												
P490												
P500												
P510												
P520												
P530												
P540												

TG : 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTGで対応可
 II : 4SLIIで対応可
 TII : 4SLTIIで対応可(4SLTGIIの3段枝も)
 △ : 上枝真下への枝の設置不可
 ● : 上枝と対向する位置への枝の設置不可
 × : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)

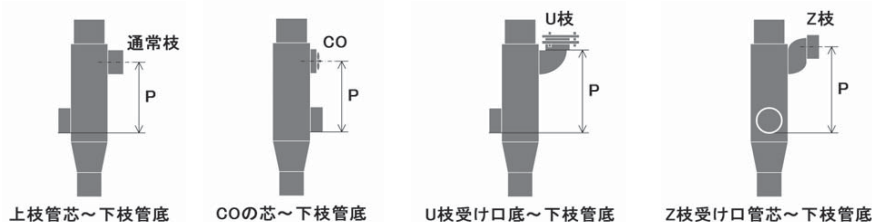

4SLII, 4SLTII, 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTG												
	上枝75U			上枝75Z (P110)			上枝75Z (P140)			上枝75		
	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75	下枝50	下枝65	下枝75
P80												
P90												
P100												
P110												
P120												
P130	TG ●△	TG ●△	TG ●△									
P140	TG ●△	TG ●△	TG ●△									
P150	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△						
P160	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△						
P170	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△						
P180	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P190	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P200	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P210	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P220				TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P230	II ●	II ●	II ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△	TG ●△			
P240	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	TG ●△	TG ●△	TG ●△	○	○	○
P250	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	II ●	TG ●△	TG ●△	TG ●△	○	○	○
P260	II	II	II	II ●	II ●	II ●	TG ●△	TG ●△	TG ●△	○	○	○
P270	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○
P280	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○
P290	II	II	II	II	II	II	II ●	II ●	II ●	○	○	○
P300	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○
P310	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○
P320	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○
P330	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○
P340	II	II	II	II	II	II	II	II	II	○	○	○
P350	II, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	II	II	II	○	○	○
P360	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	II	○	○	○
P370	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II, TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)
P380	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II	II	II	○(R)	○(R)	○(R)
P390	TII	TII	TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	II, TII	II, TII	II	○(R)	○(R)	○(R)
P400	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II, TII	II, TII	II, TII	○(R)	○(R)	○(R)
P410	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	○(R)	○(R)	○(R)
P420	TII	TII	TII	TII	TII	TII	II×, TII	II×, TII	II×, TII	○(R)	○(R)	○(R)
P430	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P440	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P450	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P460	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P470	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P480	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P490	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P500	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P510				TII×	TII×	TII×	TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P520							TII	TII	TII	○(R)	○(R)	○(R)
P530							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)
P540							TII×	TII×	TII×	○(R)	○(R)	○(R)

TG : 4SLTG, 4SLTGII, 4SRTGで対応可
 II : 4SLIIで対応可
 TII : 4SLTIIで対応可(4SLTGIIの3段枝も)
 △ : 上枝真下への枝の設置不可
 ● : 上枝と対向する位置への枝の設置不可
 × : シンドカット巻不可(「II×, TII」の場合、IIのみシンドカット巻不可)

○ : 対応可
 ○(R) : リレー巻付で対応可

4SR・4SRT 最下階専用集水管

Z枝のP寸法を
ご指定ください。
P110またはP140

最下階専用集水管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	Zタイプ (Z形段違い1枝あり)		
5Lヘンドと直に 接続してください (首長不可)									
S (片受け)	4SR (有効長 S:460 W:420)	36,000	42,000	42,000	48,000	30,000	49,000	55,000	61,000
	4SRT (有効長 S:580 W:540)	38,500	44,500	44,500	50,500	32,500	51,500	57,500	63,500
受注品									
特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)									
特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)									
オプション									
受注区分		納期							
受注品		受注後生産対応。納期約2週間							
特注品		受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※) 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間							
オプション対応		集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間+納期約3週間							
枝管サイズ 50(1) 65(2)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)							
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)							
枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)							
対向枝へ汚水 流入のおそれ									
上部立て管受け口の接合 には、シール滑剤をお使い ください									
シール滑剤Ⅱ 600cc缶 (約100口分) 4,400									
オプション		WKP(カンペイ君)							
オプション		4SR : 集合管本体価格 + 9,800 4SRT : 集合管本体価格 + 10,600							
足伸ばし		(対応不可)							
SUSボルトナット		足切りは集合管本体価格+1,500円 (10mmピッチ。→10 ~ 160mm)							

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SR・4SRT 最下階専用集水管

・最下階専用集合管。 ・立て管径100。 ・途中階での使用不可。		Uタイプ (上向き枝あり)			Jタイプ (エルボ枝あり)			掃除口(CO)付			
5Lヘンドと直に 接続してください (首長不可)			U枝1つ + 通常枝1つ	U枝1つ + 通常枝2つ		J枝1つ + 通常枝1つ	J枝2つ + 通常枝1つ (同方向)		通常枝1つ + 掃除口1つ	通常枝2つ + 掃除口1つ	通常枝3つ + 掃除口1つ
S (片受け)	4SR (有効長 S:460 W:420)	49,000	55,000	61,000	43,000	49,000	62,000	38,000	44,000	50,000	56,000
	4SRT (有効長 S:580 W:540)	51,500	57,500	63,500	45,500	51,500	64,500	40,500	46,500	52,500	58,500
		U7		U★7★		JL▲0★	JL▲0▲	CO-P	CO-A0P0	CO-B★P★	CO-D★0★
		特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要)			JL2	J★0▲	↓ CO付 4SR 66,000 4SRT 68,500		CO-A0P0	CO-C0P0	
		特注品 (※) (※印付は配管形態等の 確認が必要な場合あり)			JL3	JL▲0			CO-A0P0	CO-CP000	
		オプション対応		U■7★	JR1	J00▲			CO-B★P★	CO-D0■	
		納期		U■7■	JR2	J0L▲	掲載機種以外にも様々な バリエーションに対応可能 です。弊社営業部までお問 い合わせください <製作可能な機種例> <table><tr><td>4SR 56,000</td><td>4SR 56,000</td></tr><tr><td>4SRT 58,500</td><td>4SRT 58,500</td></tr></table> JL▲0L▲ JL▲L▲ JR▲0▲ JOR▲ JL▲L▲ JL▲L▲	4SR 56,000	4SR 56,000	4SRT 58,500	4SRT 58,500
4SR 56,000	4SR 56,000										
4SRT 58,500	4SRT 58,500										

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

4SRTG 最下階専用集合管 2 段枝モデル

上下の枝管が同方向、または対向する場合に

・最下階専用集合管。 ・2段枝モデル。段違いの汚雑枝管の接続に。 ・立て管径100。 ・P寸法の対応範囲については、P15参照。 P寸法をご指定ください (10mmピッチ) P (上枝管芯～下枝管底)		上部枝Aタイプ 特注品		上部枝Jタイプ 特注品		上部枝Bタイプ 特注品※
S (片受け) 4SRTG (有効長 580)		57,000	63,000	64,000	70,000	63,000
5Lヘンドと直に接続してください (首長不可)		受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり) オプション		受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり) オプション		受注品 特注品 (※) (原則、製作禁止機種) (配管形態等確認が必要) 特注品 (※) (※印付は配管形態等の確認が必要な場合あり) オプション
受注区分 納期		受注区分 納期		受注区分 納期		受注区分 納期
受注品 受注後生産対応。納期約2週間		受注品 受注後生産対応。納期約2週間		受注品 受注後生産対応。納期約2週間		受注品 受注後生産対応。納期約2週間
特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)		特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)		特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)		特注品 受注後生産対応。納期約2週間。受注には、配管形態等の事前確認が必要な場合がありますのでご注意ください。(※)
オプション 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		オプション 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		オプション 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間		オプション 集合管本体の納期+約1週間。 例) 受注品+オプションの場合、2週間+1週間で納期約3週間
枝管サイズ 50(1) 65(2)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)		枝管サイズ 50(1) 65(2) 75(3) 100(4)
上部立て管受け口の接合には、シール滑剤II 600cc缶 (約100口分) 4,400		上部立て管受け口の接合には、シール滑剤II 600cc缶 (約100口分) 4,400		上部立て管受け口の接合には、シール滑剤II 600cc缶 (約100口分) 4,400		上部立て管受け口の接合には、シール滑剤II 600cc缶 (約100口分) 4,400
上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。		上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。		上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。		上部Z枝・U枝、CO付などの特注品対応も可能です。弊社営業部までお問い合わせください。
オプション WKP(カンペイ君)		オプション WKP(カンペイ君)		オプション WKP(カンペイ君)		オプション WKP(カンペイ君)
オプション シンドカット巻		オプション シンドカット巻		オプション シンドカット巻		オプション シンドカット巻
特注品 足伸ばし		特注品 足伸ばし		特注品 足伸ばし		特注品 足伸ばし
特注品 SUSボルトナット		特注品 SUSボルトナット		特注品 SUSボルトナット		特注品 SUSボルトナット

※ 配管形態等の事前確認が必要な機種については、設置する住戸の詳細図等をご用意のうえ、弊社営業部までお問い合わせください。

更新対応集合管

1段枝モデル


減速継手などと呼ばれることも

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長=全長(Sスタイル)		Aタイプ (1枝)	Bタイプ (180度2枝)	Cタイプ (90度2枝)	Dタイプ (3枝)	ゼロタイプ (枝なし)	その他
S (片受け)							注) ZとUは非対応
S (片受け)	4SSL-S (有効長: 520)	40,000	46,000	46,000	52,000	35,000	4SL建値 +8,000
	4SSLT-S (有効長: 640)	42,500	48,500	48,500	54,500	37,500	4SLT建値 +8,000
	4SHF-S (有効長: 650)	44,500	50,500	50,500	56,500	39,500	4HF建値 +8,000
S (片受け)	4SSR-S (有効長: 520)	44,000	50,000	50,000	56,000	38,000	4SR建値 +8,000
	4SSRT-S (有効長: 640)	46,500	52,500	52,500	58,500	40,500	4SRT建値 +8,000

2段枝モデル

・将来の排水立て管の更新に対応。 ・立て管径100。 ・QMユニオンと併用。 ・有効長=全長(Sスタイル)		上部枝管 Aタイプ					その他
S (片受け)							注) ZとUは非対応
S (片受け)		下部枝管 Aタイプ	下部枝管 Bタイプ	下部枝管 Cタイプ	下部枝管 Dタイプ	下部枝なし (0)	
S (片受け)							
S (片受け)	4SSL II-S (有効長: 805)	59,000	65,000	65,000	71,000	49,000	4SLII建値 +8,000
	4SSLT II-S (有効長: 925)	76,000	82,000	82,000	88,000	64,000	4SLTII建値 +8,000
	4SSLTG-S (有効長: 640)	61,000	67,000				4SLTG建値 +8,000
S (片受け)	4SSLTG II-S (有効長: 925)	82,000	88,000				4SLTGII建値 +8,000
	4SSRTG-S (有効長: 640)	65,000	71,000				4SRTG建値 +8,000

・枝管のバリエーションや対応P寸法は、更新対応前の集合管(4SSLなら更新対応前は4SL)のページを参照。
・更新対応前の集合管(4SSLTなら更新対応前は4SLT)が特注品なら、更新対応集合管も特注品。それ以外は受注品。
・オプション品および特注品対応の可否や価格は、更新対応前の集合管(4SSLIIなら更新対応前は4SLII)と同じ。

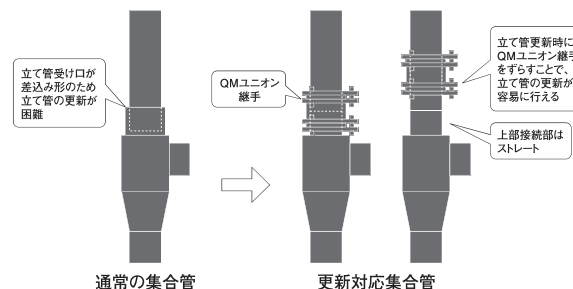

QMユニオン継手

呼び径	価格
100	10,000

■ L ベンド

クボタ集管システムの脚部ベンドには、専用脚部継手「Lベンド」をご使用ください。
Lベンドの横主管側は鋼管サイズ専用です。メカニカル形鋳鉄管を接続する場合は、「Cバック」(別売。P26参照)を使用し、受け口を切断した鋳鉄管と接続してください。
呼び径125については、鋼管サイズ用と鋳鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5L-Cバック」はありません。

L ベンド

呼び径	立て管側接続管種		価格 ()内はボルトナットの仕様	
	RJ鋳鉄管、塩ビライニング鋼管 耐火二層管、塩ビ管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルトナット (SUS304)
75×100	BW-G-3×4	BW-C-3×4	22,000	24,390
75×125	BW-G-3×5	BW-C-3×5	24,000	26,340
100×125	BW-G-4×5	BW-C-4×5	26,500	29,370
100×150	BW-G-4×6	BW-C-4×6	33,000	37,250
125×150	BW-G(C)-5×6		44,000	48,200

コンパクトLベンド

呼び径	立て管側接続管種		価格 ()内はボルトナットの仕様	
	RJ鋳鉄管、塩ビライニング鋼管 耐火二層管、塩ビ管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルトナット (SUS304)
125×125	BW-R-5×5		36,000	37,410
125×150	BW-R-5×6		44,000	46,790

CO付Lベンド

呼び径	立て管側接続管種		価格 ()内はボルトナットの仕様	
	RJ鋳鉄管、塩ビライニング鋼管 耐火二層管、塩ビ管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルトナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-3×4	CO付BW-C-3×4	35,000	37,390
75×125	CO付BW-G-3×5	CO付BW-C-3×5	37,000	39,340
100×125	CO付BW-G-4×5	CO付BW-C-4×5	36,500	39,370
100×150	CO付BW-G-4×6	CO付BW-C-4×6	43,000	47,250
125×125	CO付BW-G-5×5		50,000	52,820
125×150	CO付BW-G(C)-5×6		54,000	58,200
125×200	CO付BW-G(C)-5×8		96,000	117,710

首長Lベンド






呼び径	立て管側接続管種		価格 ()内はボルトナットの仕様	
	RJ鋳鉄管、塩ビライニング鋼管 耐火二層管、塩ビ管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルトナット (SUS304)
75×100	BW-G-HL-3×4	BW-C-HL-3×4	39,000	41,390
75×125	BW-G-HL-3×5	BW-C-HL-3×5	41,000	43,340
100×125	BW-G-HL-4×5	BW-C-HL-4×5	42,500	45,370
100×150	BW-G-HL-4×6	BW-C-HL-4×6	49,000	53,250

CO付首長Lベンド

呼び径	立て管側接続管種		価格 ()内はボルトナットの仕様	
	RJ鋳鉄管、塩ビライニング鋼管 耐火二層管、塩ビ管	メカニカル形1種管	通常品 (鋼,電気めっき)	SUSボルトナット (SUS304)
75×100	CO付BW-G-HL-3×4	CO付BW-C-HL-3×4	49,000	51,390
75×125	CO付BW-G-HL-3×5	CO付BW-C-HL-3×5	51,000	53,340
100×125	CO付BW-G-HL-4×5	CO付BW-C-HL-4×5	52,500	55,370
100×150	CO付BW-G-HL-4×6	CO付BW-C-HL-4×6	59,000	63,250
125×150	CO付BW-G(C)-HL-5×6		86,000	90,200
125×200	CO付BW-G(C)-HL-5×8		130,000	151,710

(注)  は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

■ 支持金具



(注)  は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

集管床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

品名		材質	防振 ゴム	価格
3SL用	スチール製 (ゴム付, 足付)	鋼, 電気めっき	○	5,640
	SUS製 (ゴム付, 足付)	SUS304	○	10,910
4SL/4HF用	スチール製 (ゴム付, 足付)	鋼, 電気めっき	○	5,750
	SUS製 (ゴム付, 足付)	SUS304	○	11,200
5HF用	スチール製 (ゴム付, 足付)	鋼, 電気めっき	○	9,970

集管床下支持用 (金具本体のみ)

品名		材質	防振 ゴム	価格
3SL用	スチール製 (本体のみ)	鋼, 電気めっき	—	2,620
	スチール製 (ゴム付, 本体のみ)	鋼, 電気めっき	○	4,200
	SUS製 (本体のみ)	SUS304	—	8,710
4SL/4HF用	スチール製 (本体のみ)	鋼, 電気めっき	—	2,820
	スチール製 (ゴム付, 本体のみ)	鋼, 電気めっき	○	4,470
	SUS製 (本体のみ)	SUS304	—	9,180
5HF用	スチール製 (ゴム付, 本体のみ)	鋼, 電気めっき	○	6,700
	SUS製 (ゴム付, 本体のみ)	SUS304	○	12,080

Lベンド床下支持用 (金具本体、タンパックス)

品名		材質	防振 ゴム	価格
3Lベンド用	スチール製	鋼, 電気めっき	—	3,390
	スチール製 (ゴム付)	鋼, 電気めっき	○	3,520
	SUS製	SUS304	—	5,510
4Lベンド用	SUS製 (ゴム付)	SUS304	○	6,330
	スチール製	鋼, 電気めっき	—	3,650
	スチール製 (ゴム付)	鋼, 電気めっき	○	3,800
5Lベンド用	SUS製	SUS304	—	5,780
	SUS製 (ゴム付)	SUS304	○	6,700
5Lベンド用	SUS製 (ゴム付)	SUS304	○	12,080

コンパクトLベンド床下支持用 (金具本体のみ)

品名		材質	防振 ゴム	価格
コンパクト 5Lベンド用 (5HF用と同形状)	スチール製 (ゴム付, 本体のみ)	鋼, 電気めっき	○	6,700
	SUS製 (ゴム付, 本体のみ)	SUS304	○	12,080

首長Lベンド床上支持用 (金具本体、全ねじボルト、ナット、座金、T字足)

品名		材質	防振 ゴム	価格
首長4Lベンド用 (3SL用と同形状)	スチール製 (ゴム付, 足付)	鋼, 電気めっき	○	5,640
	SUS製 (ゴム付, 足付)	SUS304	○	10,910
首長5Lベンド用 (4SL/4HF用と同形状)	スチール製 (ゴム付, 足付)	鋼, 電気めっき	○	5,750
	SUS製 (ゴム付, 足付)	SUS304	○	11,200

■ クボタイカシリーズ

カンペイ君(延焼防止機能付集管)・遮音シート




カンペイ君


品名	価格	備考
オプション カンペイ君 4インチ	集管本体価格 +4,800	4SLシリーズ・4HF・4CL・4SVTに対応
オプション カンペイ君 3インチ	集管本体価格 +4,500	3SL・3SVに対応

クボタイカ遮音シリーズ

品名	価格	備考
カンペイシート 4インチ用	8,250	塩ビ立て管用。2枚入
カンペイシート 3インチ用	8,000	
カンペイシートCO 4インチ用	3,800	スマート掃除口継手(P34)用
クボタイカバー 4インチ用	4,200	集管用。固定バンド同梱
クボタイカバー 4インチロングタイプ用	5,000	ロングタイプ集管用。固定バンド同梱
クボタイカバー 3インチ用	4,000	集管用。固定バンド同梱
クボタイカバーCO 4インチ用	4,300	
クボタイカバーCO 3インチ用	4,200	QM-CO (P29) 用
遮音シート専用固定テープ	3,000	50mm幅×20m巻。1巻で立て管約10本分



カンペイ立て管(延焼防止機能付「受け口付直管」)



標準タイプ 防振タイプ
防振タイプの写真の、金ねじボルト(W3/8)、ナット、座金については、現場調達部品となります。

品名	価格	備考
カンペイ立て管 標準タイプ	φ100×2600L 18,900 φ100×2850L 19,600	直管、延焼防止金物、六角ボルト、高ナット
カンペイ立て管 防振タイプ	φ100×2600L 20,000 φ100×2850L 20,700	直管、延焼防止金物、六角ボルト、支持金具付高ナット
カンペイ立て管用 金ねじボルト(標準タイプ用)	M8×150L 16,800 M8×200L 18,500 M8×285L 22,500	100本入(カンペイ立て管50本分)

■ シンドカット

シンドカット巻き


品名	価格	備考
オプション RJ-VST-A(100×75)シンドカット巻	本体価格 +9,400	有効長600mm、シンドカット取り付け寸法380mm
オプション RJ-ST-NM(100×50)シンドカット巻	本体価格 +9,400	
オプション RJ-ST-NM(75×50)シンドカット巻	本体価格 +8,300	

振動絶縁材・取付用テープ

品名	価格	備考
ロックウールシート(340×1500×10t)	52,800	直管・首長ベンド用振動絶縁材。8枚入
エヌシママット(30×2000×9t)	5,500	集管枝管下面貼付用(片面のり付き)。5枚入(40枝分/枚)
ストレートシンドカット用テープ(50mm×20m)	21,000	ロックウールシート取付用。5本入。ロックウールシート8枚に対し5本。

■ 関連商品

集管用止水栓



品名	呼び径	価格	備考
枝管用止水栓 (止水栓、専用SUSボルト)	50	4,300	指定集管と同色塗装 (SL, HF, SF)
	65	4,930	
	75	5,190	
	100	10,750	

メカニカル接合部品・CO栓

Lパック(Lベント接合部品)

接続管種	呼び径	品名	価格()内はナットの仕様		備考
			通常品 (銅、電気めっき)	SUSボルトナット (SUS304)	
RJ鉄管、塩ビライニング鋼管 耐火二層管、塩ビ管	75	3Lパック	1,520	2,450	押し輪、ゴム輪、ボルトナット
	100	4Lパック	2,020	3,480	
	125	5Lパック	2,820	4,230	
	150	6Lパック	3,960	6,750	
	200	8Lパック	12,100	32,400	
メカニカル形1種管	75	3L-Cパック	1,870	2,800	SUSボルトナットのみ 価格 (1個あたり)
	100	4L-Cパック	2,270	3,730	
	150	6L-Cパック	4,570	7,360	
	200	8L-Cパック	12,100	32,400	

呼び径125については、鋼管サイズ用と鉄管サイズ用のゴム輪が兼用のため、「5L-Cパック」はありません。

CO部品



集管用掃除口プラグ

品名	価格	備考
集管用掃除口プラグ	5,750	CO付集管用止水プラグ
Lベント用CO栓パック	3,680	CO本体、ゴムパッキン、ナット
LベントCO栓用ゴムパッキン(10枚入り)	3,200(※)	ゴムパッキン10枚入り


長期使用後のメンテナンス時には、ゴムパッキンを交換してください。

※別途送料が必要です。

U枝接合部品

品名	価格	備考
SLUパック	1,520	押し輪、ゴム輪、ボルトナット

その他関連製品



シール滑剤II
(ホルムアルデヒド等は
含んでおりません)

品名	価格	備考
P管(便器接続用立下りエルボ)	14,800	U枝用、ホワイト色
シール滑剤II	4,400	600cc缶(ハケ付、約100口塗布分)
SL用タッチアップ(ベージュ)	1,100	100cc缶(ハケ付)
HF用タッチアップ(グレー)	1,100	
SF用タッチアップ(ホワイト)	1,100	
Lベント用タッチアップ(グレー)	1,100	
鉄管管タッチアップ(赤さび)	1,100	
カラーサニタリー・VS用タッチアップ(ホワイト)	1,100	切断後の管端面の塗装や 傷の補修にお使いください。

(注) は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

■ 枝管接続用異形管

単位：mm

排水ヘッダ

独立行政法人都市再生機構（旧 都市基盤整備公団）JwKT共同開発品

単 体 型		連 結 型	
品番	2DH-50×80(L)-M 2DH-50×80(R)-M	品番	4DH-50×80(L)-M 4DH-50×80(R)-M
2 口 型 形 状		4 口 型 形 状	
価格(円)	24,100	価格(円)	47,100
品番	3DH-50×80(L)-M 3DH-50×80(R)-M	品番	5DH-50×80(L)-M 5DH-50×80(R)-M
3 口 型 形 状		5 口 型 形 状	
価格(円)	32,400	価格(円)	55,400

6DH 65,700円

- (1)メカ接合部品(押し輪、ゴム輪、ボルトナット)が付属しています。
 (2)使用しない枝管受け口(将来用など)には、閉止ふた(2,000円/個、送料別途、2個以上で送料不要)をご使用ください。
 (3)ヘッダに各横枝管の接続器具を表示するには、行き先シール(5器具各1片ずつ+空白1片の6片付きで250円/枚、送料別途、20枚以上で送料不要)をご使用ください。

単位：mm

カラーサニタリーベンド (ホワイト色粉体塗装)

75×0°		75×10°		75×90°	
L寸法	価 格 (円)	L寸法	価 格 (円)	L寸法	I寸法 価 格 (円)
L=600	21,200	L=600	21,200	L=600	120 25,500
L=400	16,500	L=400	16,500	L=400	120 17,600
L=300	16,100	L=300	16,100	L=300	170 14,300
				L=250	120 11,000
				L=200	120 10,800

⚠ サニタリーベンドのゴム輪は、便器に付属された便器メーカー純正のゴム輪をご使用ください。

単位：mm

カラーVS管 (ホワイト色粉体塗装)

カラーVS曲管-A		カラーVS曲管-B		カラーVS継手 (塩化ビニル管接続用)	
呼び径	L2 700 400 価 格 (円) 価 格 (円)	呼び径	L1 L2 価 格 (円)	L寸法	L=533 L=333 価 格 (円) 価 格 (円)
75	250 37,400 26,200 200 35,200 24,200	75	540 225 28,800	75	29,500 19,100

VS継手接合部品(袋ナット、Oリング、スラストリング)は本体にセット済。


(注) □ は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

■ 差込み形RJ管 (排水立て管専用)

単位：mm

直管

RJ管				
L寸法	L=2,850 価 格 (円)	L=2,600 価 格 (円)	L=2,350 価 格 (円)	L=1,600 価 格 (円)
呼び径	125 31,000	29,700	—	19,500
100	24,000	23,500	22,600	15,700
75	—	19,200	18,300	12,900



直管切断加工

価 格 (円) 1,500/箇所

- (1)切断加工の上、指定寸法(5mm刻み)での納入が可能です。(有償)
 (2)通常品の切断加工の場合、納期は約2週間となります。
 (3)受注生産品の切断加工の場合、ご注文の際に納期をご確認ください。

単位：mm

異形管

RJ-VST-A,B (硬質塩化ビニル管接続用排水T管)

RJ-VST-A

RJ-VST-B

タイプ	呼び径	I寸法	L = 600 価格 (円)	L = 370 価格 (円)	L = 250 価格 (円)
A	125×75	145	—	32,700	27,800
A	100×75	145	25,900	19,800	16,100
A	75×75	145	—	15,700	14,100
B	125×75	300	—	41,000	36,200
		200	—	38,800	34,100
B	100×75	300	—	29,300	25,700
		200	—	27,400	23,900
B	75×75	300	—	21,300	19,400
		200	—	20,500	18,600

RJ-M-STL (特殊ロングST管)

呼び径	I寸法	L = 500 価格 (円)
125×65	115	27,800
100×65	105	22,700
75×65	90	18,600

RJ-ST-M (排水T管)

呼び径	I寸法	L = 370 価格 (円)	L = 250 価格 (円)
125×75	125	32,500	27,600
100×75	110	19,800	16,100
75×75	100	15,700	14,100

RJ-ST-NM (排水T管)

呼び径	価格 (円)
100×50	24,100
75×50	20,000

RJ-M-STL (特殊ロングST管)			
	呼び径	I寸法	L=500 価 格 (円)
	125×65	115	27,800
	100×65	105	22,700
	75×65	90	18,600



RJ-COT (掃除口付き短管)			RJ-M-LB (片受け90°長曲管)		RJ管接続用鋳鉄管接続アダプタ	
L寸法	L=800 価 格 (円)	L=400 価 格 (円)	呼び径	価 格 (円)	呼び径	価 格 (円)
呼び径	125 62,700	33,100	125×125	26,500	125	11,300
	100 34,700	22,200	100×100	15,500	100	8,500
	75 27,200	17,600			75	7,200




BWG、CO付BWG、BWG-HL、CO付BWG-HL、および吊バンドにつきましては、P21～22をご参照ください。詳細は鋳鉄管総合カタログのP6をご参照ください。

RJ管のゴムリングは工場装着済。メカ接合部品(押し輪、ゴム輪、ボルトナット)、VS継手接合部品(袋ナット、Oリング、スラストリング)、及びCOプラグは本体にセット済。

(注) □ は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。


■ QM継手 (RJ管用クイックメカ継手)

QM-CO (掃除口付き継手)						QM-COW (満水テスト用継手)					
											
機種名	呼び径	A	L	H	価格 (円)	機種名	呼び径	A	L	H	価格 (円)
QM-CO	125	205	120	99	25,400	QM-COW	125	230	150	80	48,200
	100	180	100	76	14,900		100	210	130	80	32,800
	75	165	85	63	11,700		75	210	130	80	23,700

QM-COT(掃除口付き短管)＜鋼鉄管アダプター機能付き＞						QM-45B (45° 曲管)				COT-P (満水テスト用治具)				
														
機種名	呼び径	L	d1	d2	価格(円)	機種名	呼び径	A	L	価格(円)	機種名	呼び径	D	価格(円)
QM-COT	100	800	107	100	30,800	QM-45B	125	85	45	16,400	COT-P	125	144	58,300
	75	800	131	125	24,100		100	80	40	9,000		100	120	49,300
							75	75	35	7,700		75	96	46,000




- (1) QM継手は、外径鋼管サイズに対応しています。差込み型RJ管、ストレート管、塩ビライニング鋼管、タールエポキシ塗装鋼管との接続が可能です。メカニカル形1種管との接続はできません。また、QM-CO(75,100)、QM-COTを除き、耐火二層管との接続はできません。
- (2) クイックメカ接合部品(押し輪、ゴム輪、ボルトナット)、及び止水プラグは本体にセット済。

■ ストレート排水铸铁管 (鋼管サイズ) (JSSA 005—2000)

単位: mm			
			
呼び径	L = 2800 価格 (円)	L = 1600 価格 (円)	
*200	—	40,800	
*150	44,200	—	
125	33,600	—	
100	25,600	—	
80	20,900	—	

*印の機種は、平成24年3月をもって生産を終了いたしました。
出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

■ メカニカル形1種管


直管 単位: mm							異形管 単位: mm	
								
直管切断加工							S (継ぎ輪)	
価格 (円) 1,500/箇所								
(1) 切断加工の上、指定寸法(5mm刻み)での納入が可能です。(有償) (2) 通常品の切断加工の場合、納期は約2週間となります。 (3) 受注生産品の切断加工の場合、ご注文の際に納期をご確認ください。							呼び径	
L寸法							価 格 (円)	
呼び径	L = 2,850	L = 2,600	L = 1,600	L = 600	L = 400	L = 300	300	
	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	155,800	
100	31,700	31,100	16,800	—	12,800	12,800	250	
75	—	24,500	16,400	10,800	10,800	10,800	200	

メカニカル形1種管につきましては、掲載の機種と接合部品を除き、平成25年3月をもって生産を終了いたしました。
出荷につきましては在庫限りとなりますのでお問い合わせください。

押し輪・ゴム輪・ボルトナットが付属しています。
(直管・異形管とも)

(注)  は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。

■ 排水用铸铁管関連商品

メカニカル形1種管用 単位: mm						
押し輪 50・65		押し輪 75・100				
				呼び径	押し輪 価格 (円)	ゴム輪 価格 (円)
				300	A, B 13,420	5,410
				250	A, B 10,130	3,260
				200	A, B 5,940	1,750
				150	A, B 2,880	1,040
				125	A, B 2,420	780
				100	A, B 1,420	600
				75	A, B 1,190	500
				65	B 1,190	430
				50	AB(兼用) 900	430
				ボルトナット		
						

A: メカニカル形JIS形鋼鉄管用(白マーク付)
B: RJ管、ストレート管、鋼管、塩ビ管接続用

(注) 各部品の送料につきましては、ご注文の際にご確認ください。

掃除口用つば付プラグ (COプラグ)			RJ管用ホワイトカバーゴム (ケース出荷)		
黄銅 = 隠ベ配管用A メッキ = 露出配管用B メカニカル形1種管、RJ管用共通			呼び径	個数	価格 (円)
ねじの呼び			125	40ヶ	47,200
G3			100	40ヶ	39,900
G2・1/2			75	50ヶ	43,900
価 格 (円)			シール滑剤 (差込み形RJ管用)		
6,330			シール滑剤 II (ハケ付き・600cc缶、約100口 塗布分)		
4,750			価 格 (円)		
			4,400		

タッチアップ塗料			改修工事対応	
品名	価格 (円)	構成部品	品名	価格 (円)
Lバンド用タッチアップ(グレー)	1,100	ハケ付・100cc缶	旧JIS管用ワンタッチゴム輪 SP100 (立て管用)	2,020 (*)
SL用タッチアップ(ベージュ)	1,100		旧JIS管用ワンタッチゴム輪 SP75 (立て管・枝管兼用)	1,930 (*)
HF用タッチアップ(グレー)	1,100		旧JIS管用ワンタッチゴム輪 VP65 (枝管用)	1,850 (*)
SF用タッチアップ(ホワイト)	1,100		旧JIS管用ワンタッチゴム輪 VP50 (枝管用)	1,750 (*)
RJ管用タッチアップ(赤)	1,100			
カラーサニタリー用タッチアップ(ホワイト)	1,100			

*別途送料が必要です。

(注)  は受注生産品につき、ご注文の際に納期をご確認ください。