


Φ 鑄鉄製合フランジ (白・黒・コート)

平成 26 年 10 月 1 日制定

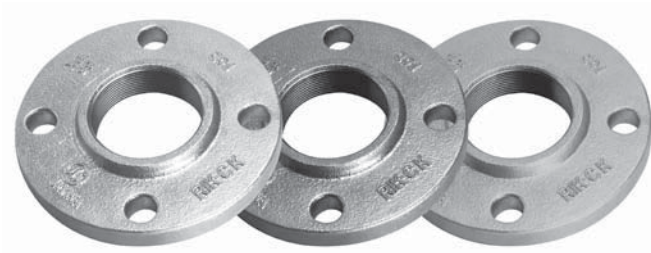

リケン鑄鉄製合フランジは、「高精度」「高品質」「環境対応」の特長を持ち、JIS B 2239「鑄鉄製管フランジ」に適合した黒品（鑄らし品）と二次加工品の白品（溶融亜鉛めっき品）とコート品（エポキシ樹脂コーティング品）があります。

特長

●**高精度**

寸法・ねじ精度は JIS 規格に則っており、一部サイズを除いて JIS マーク付です。

●**高強度**

ねずみ鑄鉄 (FC) の 1.5 倍の強度を持ち、割れることはありません。

●**環境対応**

白品には、環境負荷物質を含まない「eめっき」を施しています。

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (RIK・CK) です。

1) 鑄鉄製合フランジ

品名 サイズ		10K			5K		
		白	黒	コート	白	黒	コート
15A	* 1/2	1,120	840	1,490	860	670	1,230
20A	3/4	1,220	910	1,490	940	730	1,230
25A	1	1,740	1,330	2,220	1,140	820	1,400
32A	1 1/4	2,140	1,550	2,950	1,430	1,020	2,120
40A	1 1/2	2,380	1,670	3,220	1,490	1,120	2,280
50A	2	2,950	2,090	3,850	1,780	1,230	2,840
65A	2 1/2	3,980	2,590	5,050	2,890	2,010	3,670
80A	3	4,590	3,150	6,270	3,950	2,830	5,830
100A	4	5,520	3,770	7,390	4,600	3,320	6,600
125A	* 5	8,400	5,900	11,700	6,450	4,500	8,490
150A	* 6	10,900	7,500	14,480	8,970	5,800	11,100

* 5K 15A(1/2)・125A(5)・150A(6) のみ FCMB 製 (JIS 準拠品) その他は全て FCD 製 (黒品は JIS 規格品、その他は JIS 規格黒品の二次加工品)