


SEKISUI

新製品

2018.10 改訂1版

架橋ポリエチレン管

エスロン[®] ラクのび パックスCV

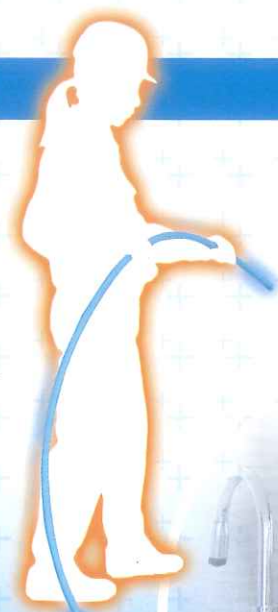

管の巻き出しがラクラク！
施工もラクラク！

新登場!

エスロン[®] ラクのび ベックスCV



Point ①



管の巻き出しがラクラク!

まずは使ってみてください。
管の巻き出し作業のわずらわしさが軽減されました。

直線状への曲げ伸ばし荷重が
従来品より **3割低減!**



比較動画はこちらから

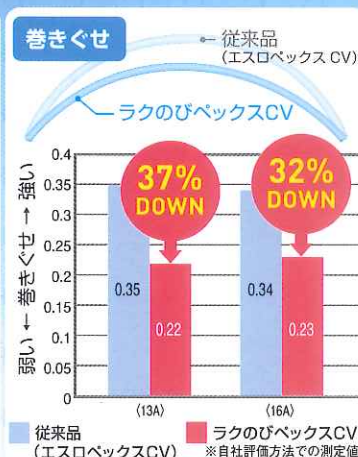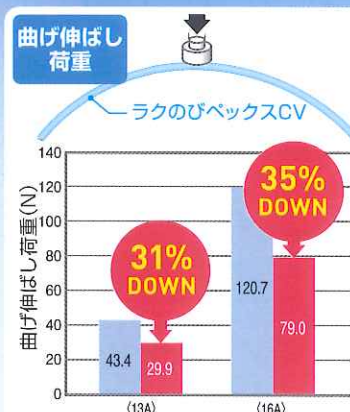

■ エスロベックスCVの基本性能

管の傷防止機能が優れています

エスロベックスCVの被覆材料はゴム成分を持つエラストマー樹脂です。
この被覆材が内管のエスロベックスの傷防止となります。

現場での管への傷を
気にすることなく、
スピーディーに施工!



間仕切り基礎貫通の際、管表面に傷が発生しません。



床下から引き上げる際も、管表面に傷が発生しません。

従来品のエスロベックスCVの特長に加えて 扱いやすくなりました!

エスロベックスCV

エスロベックスCV


ヘッダー工法の
配管イメージ

Point ② 施工がラクラク!

ラクのびベックスCVなら、天井などの狭い場所での通管や配管の支持も簡単です。



ラクのびベックスCV

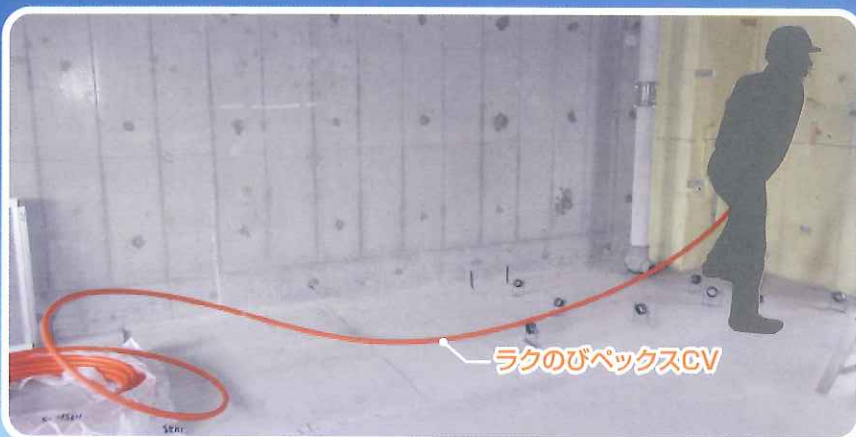

ラクのびベックスCV

包装形態と使用方法



必要な分だけ容易に
取り出せます!



内側の側面から
開封します。



使用する分だけ
取り出してください。
※全てを袋から出さないでください。


使用する分だけ
カット




残りは包装内のままなので
片付ける手間がなく
傷や汚れも防止できます。

保温性能も発揮します

エスロベックスCVの被覆材は、
内面のリブによる空気層形成により
管内水の凍結を防止します。





● エスロベックスCV完全凍結時間シミュレーション
(呼び径13、初期水温10℃)

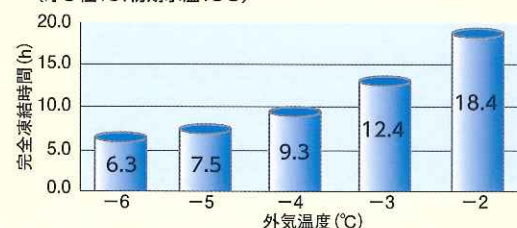

● 2018年から過去20年間の都市別最低気温(気象庁HP 過去の気象データより参照)

観測気象台	東京都	横浜市	静岡市	名古屋市	京都市	大阪市	広島市	高松市	福岡市
外気温(°C)	-4.0	-2.7	-4.4	-5.7	-4.2	-3.5	-4.6	-3.7	-4.0

■エスロンラクのびベックスCVの規格

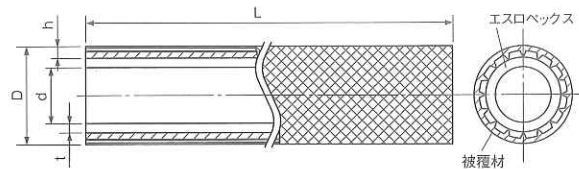

単位: mm

品番	呼び径	被覆材色	D	d(参考)	t(最小)	L(m/巻)	h(参考)	参考質量(kg/巻)	価格(円/巻)
TM13B/Y45	13	ブルー/B (給水用)	21.0	12.8	1.9	45	2.0	5.8	28,310
TM16B/Y45	16	オレンジ/Y (給湯用)	25.5	16.2	2.4	45	2.0	8.8	40,170
企 画 中	20					企 画 中			

⚠ 取り扱いについての注意事項

- エスロベックスCV、ラクのびベックスCVは給水・給湯及び冷温水配管に使用し、エアー配管や薬液配管には使用しないでください。
- 山間部、寒冷地については別途保温工事をご検討ください。
- 屋外露出配管では、外部衝撃・紫外線劣化防止のため、保温材等で外面保護してください。
- 炎天下や極寒の場所に放置しないで、屋内に保管してください。
- 管を運搬するときは、必ず持ち上げて運搬してください。引きずり、投げ出し等は絶対にしないでください。
- 使用時は袋の内側から使用する分だけ引き出して切断してください。
梱包袋から一度に全て取り出すと、パイプが広がり袋に戻しづらくなります。
- 温度及び最高圧力を守って使用してください。
- 最高使用温度を超える異常温度が発生する熱源機器には使用しないでください。

温度と最高使用圧力

使用温度(℃)	0~20	21~40	41~60	61~70	71~80	81~90	91~95
最高使用圧力 MPa	1.50	1.25	0.95	0.85	0.75	0.70	0.65

○ 使用する分だけ
引き出して切断してください

✗ 一度に全て取り出さないでください

エスロベックスの接続には

エスロン®エスロカチットS

POINT 1 ワンタッチで簡単接続

エスロカチット従来品より **挿入力半減**。(当社比:サイズ16)

POINT 2 「ピンクのガイド」と「カチッ」と音で挿入確認

目と耳の両方で 施工完了をスマートに確認できます。

POINT 3 ブラックライトで「ピカッ」

蛍光性ガイドなので **暗くても施工確認が簡単**。

POINT 4 「どの方向から」でも施工確認可能

ガイドが全周見えるので **どこからでも施工確認** できます。

POINT 5 スリムでコンパクト

継手外径8~15%縮小。配管化粧カバーに収まり易くなりました。



エスロカチットSの
施工についてはこちら



積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

東 北 支 店

設備システム営業所 022(217)0608

東日本支店 建築営業部

東京設備システム営業所 03(5521)0641
関東設備システム営業所 048(646)0160
横浜営業所 045(311)9115
静岡営業所 054(275)0720
甲信営業所 0263(38)1220
東関東営業所 043(204)5070

中 部 支 店

設備システム営業所 052(307)6806

西 日 本 支 店

近畿設備システム営業所 06(6365)4503
中国設備システム営業所 082(224)6251
北陸営業所 076(231)4245
京滋営業所 075(662)3418
四国営業所 087(821)2113

九 州 支 店

設備システム営業所 092(271)1314

積水化学北海道(株)

建築・ストック営業部 011(737)6330

お客様相談室【東京】03(5521)0505 【大阪】06(6365)4133

エスロタイムズ on the Web

<https://www.eslontimes.com>



QRコードで
アクセスは
コチラ!

専用の管理ページでさらに便利に!

あなただけのエスロタイムズ

MYエスロン

*記載価格はメーカー希望標準設計価格です。
*価格には消費税は含まれておりません。
*記載価格は2018年10月現在のものです。
*印刷のため製品の色調は実物とは異なる場合があります。
*記載事項は予告なく変更する場合があります。

不許転載

2017年12月 初 版
2018年10月 改訂1版

エスロンラクのびベックスCV
パンフレット

積水化学工業株式会社
建築システム事業部

ツールコード

No. 06002

2018. 10. 3TH TX