

規格追加!!

水溶性スペーサー付き伸縮継手

既存の100Aに加えて40~150Aまでラインナップ。
より幅広い場面でお使いいただけます。

省力化・職人不足解消・ 施工管理に貢献

特長

- ◆伸縮継手に内蔵したスペーサーが、パイプ挿入時に必要な伸縮シロ(100Aの場合11mm)を確保します。
- ◆スペーサーは水溶性ですので、施工後に排水を繰り返すことにより溶けて無くなるため、スペーサーを後から外す必要はありません。
- ◆施工性が向上し、伸縮シロ確保が「簡単・確実」に行えます。



S-ES



S-ESS



【スペーサー】主原料:ポパール
(ポリビニルアルコール)

サイズ	厚み	外径
40A	3mm	49mm
50A	3mm	61mm
65A	3mm	77mm
75A	4mm	90mm
100A	4mm	115mm
125A	5mm	141mm
150A	5mm	166mm



パイプ挿入時継手内部



溶解途中


- ◆立て配管はもちろん、横引管でもお使いいただけます。
※スペーサーのみの販売はしていません。



フネンアクロス株式会社




◆各サイズ写真

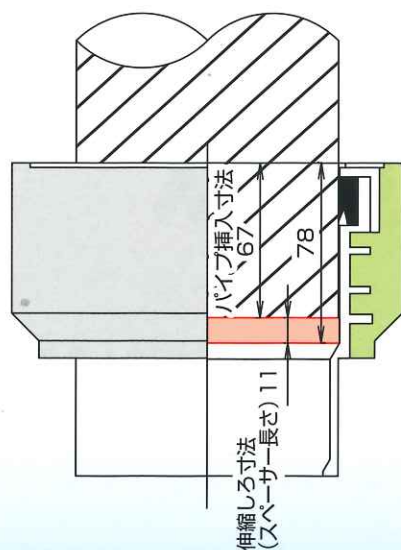

パイプ挿入時イメージ(100A) (S-ES・S-ESS共通)

上階の環境により「継手+単管」の下げ降ろし配管ができない場合、通常の伸縮継手による積上げ配管は、上流側継手の接着寸法の不足や伸縮継手の伸縮しるが確保できなくなる危険性があります。
水溶性スペーサー付き伸縮継手なら基準の挿入寸法を確保しつつ積上げ配管が可能となります。

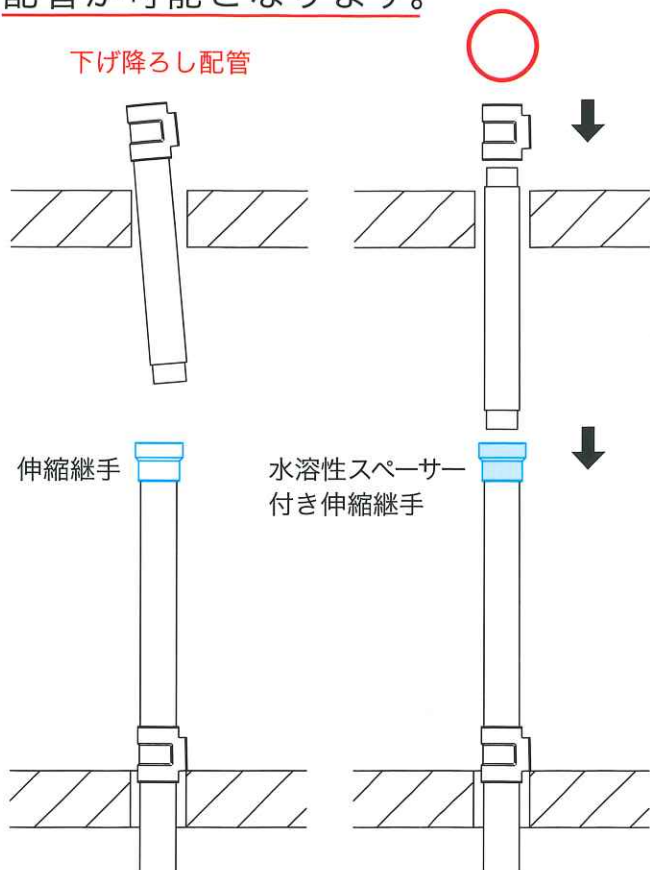

下げ降ろし配管(推奨)が難しい環境でも確実な伸縮継手の設置が可能になります。

製品名	品番	サイズ	スペーサー高さ	定価	箱入数
水溶性スペーサー付き伸縮継手片受けソケット	S-ES 40	40A	13mm	5,100	22
	S-ES 50	50A	11mm	5,880	16
	S-ES 65	65A	8mm	6,480	22
	S-ES 75	75A	9.5mm	6,830	9
	S-ES 100	100A	11mm	9,100	12
	S-ES 125	125A	13mm	11,610	5
	S-ES 150	150A	11mm	16,450	4
水溶性スペーサー付き伸縮継手両受けソケット	S-ESS 75	75A	9.5mm	8,350	18
	S-ESS 100	100A	11mm	10,000	12

※本製品は受注生産品です

※遮音仕様品をご入用の際はお問い合わせください。



フネンクロス株式会社

URL <https://www.funen.co.jp>