

ポリエチレン管

VP管 13A~100A

VU管 40A~100A

HIVP管

HTVP管

洗浄管

ポリブデン管

耐火VP管

パイプメーカー
推奨

刃を替えずに 様々なパイプを 切断

容易にまっすぐカット

マルチパイプカッター ドレンマルチくん[®]

Produced by **Nekia**

用途に合わせた
3サイズをご用意

切断適合パイプ・適合サイズの詳細は裏面に記載

※鉄管の切断はできません。ステンレスは、SU管用の替刃の用意があります。
仕様は改良等の為予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

空調ドレン管

銅管

水道用二層ポリエチレン管

ガス用ポリエチレン管



比べてみてください >> 塩ビのこ・塩ビカッターとの切断面比較

ドレンマルチくん

Produced by **Nekia**

バリ・切りくずなし
きれいな切断面



塩ビのこ

バリ・切りくず
多数



塩ビカッター

切断面割れ



手軽なコンパクトタイプ
パイプ外径 42mmまで対応

マルチパイプカッター 742JPN

適合サイズ
パイプ外径:6~42mm
空調ドレン管:20A~25A
冷媒用銅管:1/4"~1.5/8"
洗浄管:20A~38A、VP管:13A~30A

品名 マルチパイプカッター 742JPN

切断適合パイプ
空調ドレン管、洗浄管、銅管、VP管、HIVP管、HTVP管、PE管、PB管

品番 **SO99003**

交換用カッターホイール
樹脂管用 **SO99004**
SU管用 **735001500**



742JPN(P)

品名 マルチパイプカッター 742JPN(P) ※ SU管用
品番 **SO99010** ステンレス替刃付き

使い勝手抜群のミドルタイプ
パイプ外径 67mmまで対応

マルチパイプカッター 750JPN

適合サイズ
パイプ外径:6~67mm
空調ドレン管:20A~40A
銅管:1/4"~2.1/4"
VP管:13A~50A、VU管:40A~50A

品名 マルチパイプカッター 750JPN

切断適合パイプ
空調ドレン管、洗浄管、銅管、VP管、VU管、HIVP管、HTVP管、PE管、PB管、耐火VP管

品番 **SO99006**

交換用カッターホイール
樹脂管用 **SO99007**
SU管用 **735001500**



750JPN(P)

品名 マルチパイプカッター 750JPN(P) ※ SU管用
品番 **SO99011** ステンレス替刃付き

大きめのパイプもおまかせ
パイプ外径 114mmまで対応

マルチパイプカッター 775JPN


適合サイズ
パイプ外径:60~114mm
空調ドレン管:40A~65A
VP・HI・HT管:40A~100A
VU管:40A~100A

品名 マルチパイプカッター 775JPN

切断適合パイプ
空調ドレン管、VP管、VU管、HIVP管、HTVP管、PE管、PB管、耐火VP管、ポリエチレン管

品番 **SO99008**

替刃品番 **SO99009**

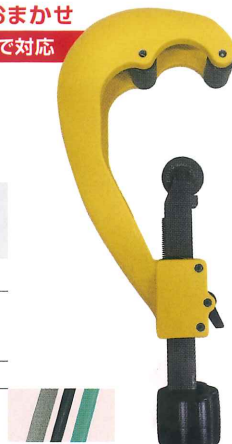

適合パイプ一覧

※SU管切断の際はステンレス用の刃への交換が必要となります

空調ドレン管	銅管	VP管	VU管	VE管 (電線管)	給水用 ポリエチレン管 (JIS)	配水用 ポリエチレン管 (JWWA)	ガス用 ポリエチレン管	ポリブデン管	耐火VP管	洗浄管 (ミリ)	SU管 (SUS304 G3448)
マルチパイプカッター742JPN											
20A~25A	1/4"~1.5/8"	13A~30A	—	14~28	13A~30A	—	25A~30A	10A~30A	—	20A~38A	13A~30A
マルチパイプカッター750JPN											
20A~40A	1/4"~2.1/4"	13A~50A	40A~50A	14~54	13A~50A	50A	25A~50A	10A~50A	40A・50A	20A~38A	13A~50A
マルチパイプカッター775JPN											
40A~65A	2"~2.5/8"	40A~100A	40A~100A	54~100	40A~100A	50A・75A	50A~100A	50A~100A	40A~100A	—	—

●ご使用上の注意点

※冬場等でパイプが冷たくなっている場合は、ハンドルの回転を通常より少なめにして本体を回転数を増やして切断してください。ハンドルを回しすぎると刃の食い込み過ぎによりパイプが割れる恐れがあります。

※バース等を用いてパイプを固定する場合はパイプを締め付け過ぎないようにご注意ください。締め付け位置に近い箇所やVU等の肉厚の薄いパイプは締め付けが強いと変形するため、スムーズな切断ができない場合があります。

※VU等の肉厚の薄いパイプを切断の場合はハンドルの回転を通常より少なめにして本体を回転数を増やして切断してください。ハンドルを回しすぎると本体回転時にパイプの変形が大きくなり、本体がパイプから外れる恐れがあります。

商品の特徴と使い方を動画でご紹介

YouTube



ドレンマルチくん使用方法

- 1 パイプに対して下から本体をセット
- 2 グリップを時計回りに回転させ、刃を軽くパイプに食い込ませる (本体とパイプがずれない程度)
- 3 本体を逆上がり方向に1回転させ、切り口の始点と終点がずれていないことを確認
- 4 グリップを1~2回程度時計回りにひねり、本体を逆上がり方向へ1~2回転させる
- 5 4をパイプが切断されるまで繰り返す
- 6 必要に応じて内バリを取り除く

※パイプの硬さ(気候や管種により変化)に応じてグリップと本体の回転数を調整してご使用ください。